



Panel Systém

Fasádní a obkladový systém



- Spára 3 mm
- Tři různé šířky
- Skryté uchycení
- Elegantní design
- Vysoká životnost
- Exteriér a interiér
- 4 strany pérodrážka
- Rozměrová stabilita
- Libovolná kombinace

LUNAWOOD

Vlastnosti materiálu ThermoWood®



- pozitivní změna vnitřní struktury dřeva
- lepší fyzikální a mechanické vlastnosti
- tepelná vodivost je snížena o 20-25%
- vylepšení tepelně izolačních vlastností
- nízká rovnovážná vlhkost okolo 5-7 %
- absorpce vlhkosti je snížena o 30-50 %
- vylepšená rozměrová a tvarová stálost
- nekrouťí se, snížení průhybu až o 90 %



Pondělí – Pátek: 7:00 – 15:00
HOT-LINE: +420 721 243 341

Pekařská 1641/79b
747 05 Opava - Kateřinky

Telefon: +420 553 733 929
Fax: +420 553 733 921

Email: drevo@prokom.cz
WWW: www.prokom.cz

Největší specialista na materiál ThermoWood® v České republice!

Panel Systém

Fasádní a obkladový systém

Panel Systém 19x68 mm 4PD



Rozměry (mm): 19 x 68


Běžné metry / 1 m² (čistý): 17,4

Tepelná úprava: Thermo-D (212°C)

Biologická odolnost: Třída 2

Materiál: Borovice

Délky (m): 3-4,2*

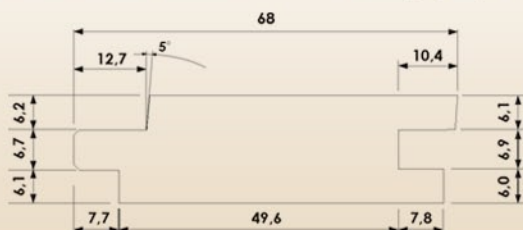

Panel Systém 19x117 mm 4PD



Rozměry (mm): 19 x 117


Běžné metry / 1 m² (čistý): 9,4

Tepelná úprava: Thermo-D (212°C)

Biologická odolnost: Třída 2

Materiál: Borovice

Délky (m): 3-4,5*

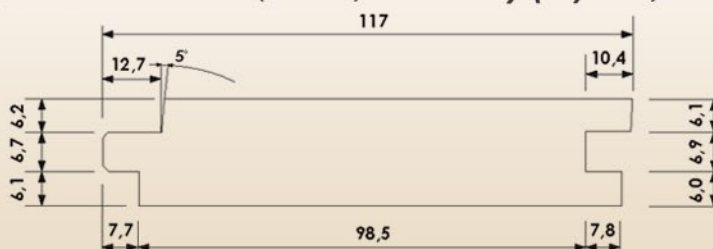

Panel Systém 19x185 mm 4PD



Rozměry (mm): 19 x 185


Běžné metry / 1 m² (čistý): 5,7

Tepelná úprava: Thermo-D (212°C)

Biologická odolnost: Třída 2

Materiál: Borovice

Délky (m): 3-4,5*

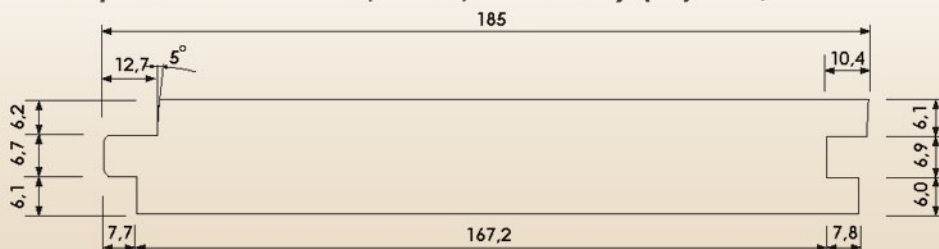

Váš prodejce:



DOPRAVA V RÁMCI CELÉ ČR
ZDARMA !

Pondělí – Pátek: 7:00 – 15:00
HOT-LINE: +420 721 243 341

Pekařská 1641/79b
747 05 Opava - Kateřinky

Telefon: +420 553 733 929
Fax: +420 553 733 921

Email: drevo@prokom.cz
WWW: www.prokom.cz

Největší specialista na materiál ThermoWood® v České republice!